

INDICADORES GI511PP M

INDICADOR ALFANUMÉRICO PESA CAMIONES



Restollal, Nº 91 (Frente a El Corte Inglés)
Santiago de Compostela (A Coruña)

Polígono Industrial Lalín 2000, C/D, P/7
Lalín (Pontevedra)



GI511AN

GI511ANST

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- > Indicador electrónico para aplicaciones sobre plataformas y sistemas de pesaje.
- > **Homologado CE-M según la norma EN 45501.**
- > Teclado de membrana alfanumérico de 36 teclas.
- > Señal acústico de teclado.
- > Conexión de teclado PC estándar. Muy útil cuando es necesario introducir caracteres alfanuméricos en la configuración (cabeceras de ticket, nombres de clientes...).
- > Pantalla LCD alfanumérica de 4 líneas de 20 caracteres por línea. Retroiluminada.
- > Carcasa en ABS. Para instalar sobremesa.
- > Grado de protección IP54.
- > 8 leds de indicación de estado.
- > 3000 divisiones homologadas CE-M.
- > Hasta 10000 divisiones no homologadas, 4000 divisiones no homologadas multirango.
- > Memoria fiscal (DSD).
- > Adaptador de red Ethernet integrado en la CPU.
- > 2 Versiones posibles:
 - GI511PP.
 - GI511PPST, con impresora interna de 40 columnas.
- > Impresoras externas posibles:
 - LX-350 (impresora a cinta de 80 columnas)
 - SRP275 (impresora a cinta de 40 columnas)
- > Tíquet completamente configurable.
- > Posibilidad de protección de todas las funciones de configuración mediante password.
- > Conexión a red. Con batería interna que permite el funcionamiento durante una caída de la alimentación de red.

FUNCIONES

- > Puesta a cero. Introducción de tara manual. Pesada con tara memorizada. Función 1/10 de división. Programación Fecha/Hora. Test de pantalla. Configuración de formatos de impresión. Reimpresión de tíquet.
- > **Gestión de archivo códigos.** Es posible administrar un archivo de 2000 códigos. Tal archivo es utilizado para la gestión de 4 tipos de código; Por ejemplo de cliente, de material, de procedencia y de destinación. Además es posible programar para cada código un nombre específico.
- > **Gestión de pesadas.** Es posible el almacenamiento de un max. de 800 pesadas con aviso acústico de alerta de memoria casi llena (80%)


- > **Gestión de taras memorizadas.** Es posible administrar un máximo de 400 taras memorizadas.
- > **Gestión de camiones en tránsito.** Es posible administrar un máximo de 200 camiones en tránsito.
- > **Tipos de pesadas.** Es posible ejecutar uno de los siguientes tipos de pesadas.
 - pesada de entrada.
 - pesada de salida.
 - pesada con tara memorizada.
- > **Impresión.** Las impresiones disponibles son impresión de entrada, impresión de salida, impresión con tara manual, impresión archivo códigos, impresión archivo

- matrículas, impresión archivo pesadas efectuadas, impresión total general, impresión camiones en tránsito.
- > **Gestión de ordenador / PC.** Transmisión a petición, en continuo o de teclado. Tipo de cadena LB35II o LB35I.
- > **Formato no válido.** Es posible modificar y seleccionar los campos de impresión relativos a los tickets de entrada/salida.
- > **Programación de las condiciones de impresión Entrada/Salida.** A peso estable, peso superior a umbral específico, requerimiento obligatorio de inserción de cod. 1, 2, 3, 4.

SECCIÓN I/O

- > 4 salidas RS232/C configurable para conexiones a impresoras, etiquetadoras y PC.
- > 1 salida ETHERNET (opcional).
- > 2 salidas optoacopladas para gestión de semáforos/barreras.

DIMENSIONES

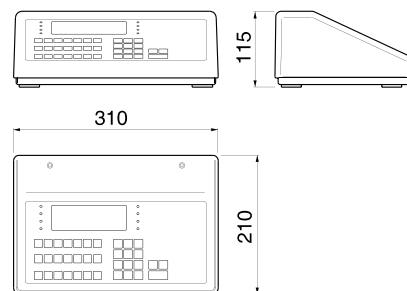

PRECIOS

Referencia	Descripción
GI511PP	Indicador alfanumérico GI511PP
GI511PPST	Indicador alfanumérico GI511PP con impresora incorporada

ACCESORIOS

Descripción	Referencia
Teclado para PC	IMP2
Impresora LX-350	IMP35
Impresora ORIENT BTP-M280	IMP27
Impresora POS76	IMP28
Impresora EPSON TM-U220	IMP29
Ethernet	ETHE
Memoria fiscal (DSD)	DSD